



STGØRELSE PÅ STÅL



Per Hansen Duus
Ingeniør | Field Engineer
Midtjylland og Fyn



HILTI X-BT GEVINDBOLTE

dele

empel montering

øj last

o rework

varende til A4 rustfri stål

ow noise, no sparks



HILTI S-BT GEVINDBOLTE

...om hurtigere i gang med skrueløsning



PLIKATIONER

st montering



Ophængning af udstyr



Potentialudledning



M8 & S-BT GR M8
-R disc



S-BT MR M8 | S-BT MR M10



X-BT-ER
M8/M10

S-BT-ER
M8/M10

★ S-BT-
HC M


HÆNG AF UDSTYR

Recommended loads - steel base material

Grade:	S235, S275	S355 to S960
N_{rec} [kN]	3,6	4,6
V_{rec} [kN]	4,3	5,3
M_{rec} [Nm]	20	20




RDING OG POTENTIALUDLIGNING

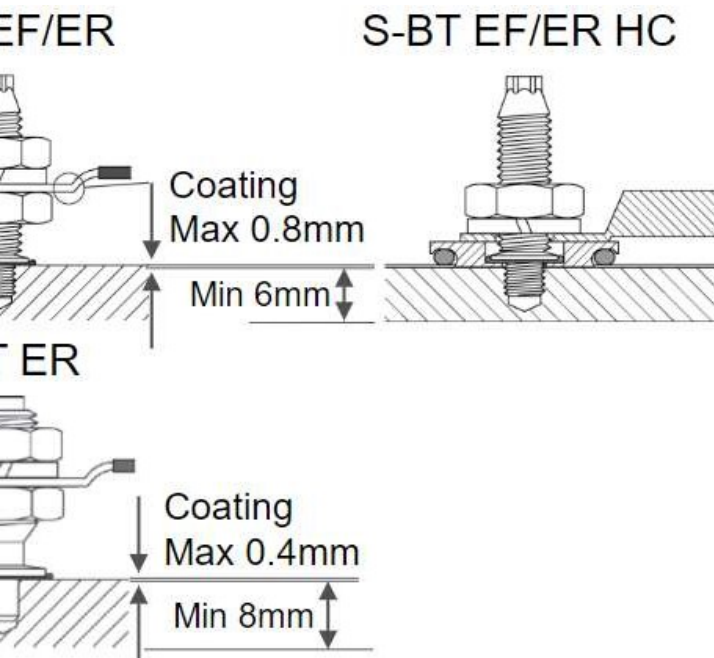

Size [mm ²]	Max. current [kA]	S-BT- EF/ER	X-BT-ER	S-BT-EF/ER HC120
10	1.20	✓	✓	✓
16	1.92	✓ Double point	✓ Double point	✓
25 - 95	3 – 11.4	X	X	✓
120	14.4	X	X	✓



ITERING AF X-BT

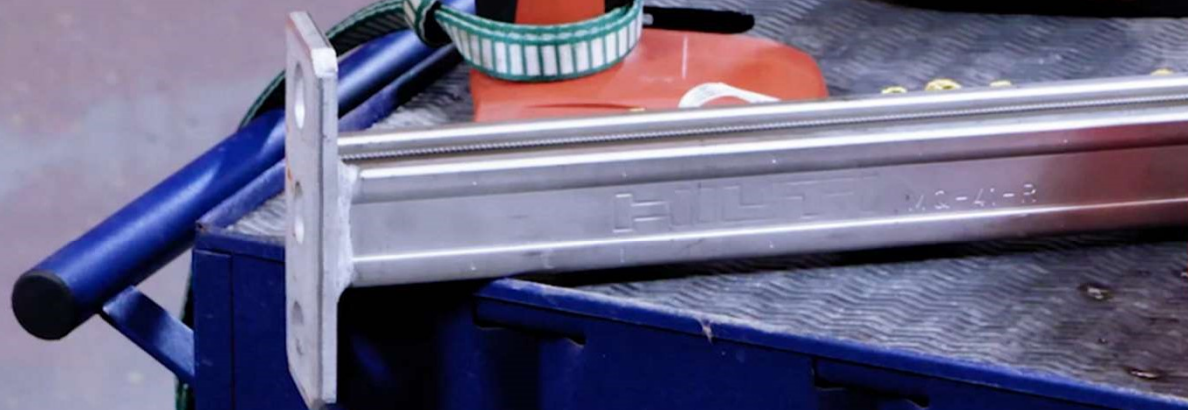

AGENS KONKURRENCE

nd en Hilti PD-S, laserafstandsmåler

or mange kN kan vi trække en M10 X-BT bolt til?

Aflever dit visitkort ved vores stand med dit svar

laver en trækprøve lige her i eftermiddag

n der kommer tættest på vinder

